

Plateas para las viviendas roca


La platea de fundación debe asentarse sobre una superficie bien compacta de tosca apisonada, luego de retirar la capa superficial de tierra negra.

Se armara el encofrado correspondiente respetando las dimensiones propuestas por el croquis de platea dando un espesor de platea recomendado de entre 10 cm.

Se extenderá luego el film de polietileno de 100 micrones, y luego la malla electro soldada de diámetro 4.2 mm de 15x25 cm , esta malla usualmente se conoce como malla sima

El hormigón usado en las plateas será de buena calidad, y su Resistencia Característica no será menor a 130 kg/cm². (H-13) y piedra 620

En el ejemplo grafico se observa sectores que dicen "SIN H°" estos sectores no deben llenarse de hormigón y deben mínimamente respetarse las medidas propuestas en el croquis, están destinados a las cañerías de las instalaciones que colocara el cliente luego del armado de la vivienda.

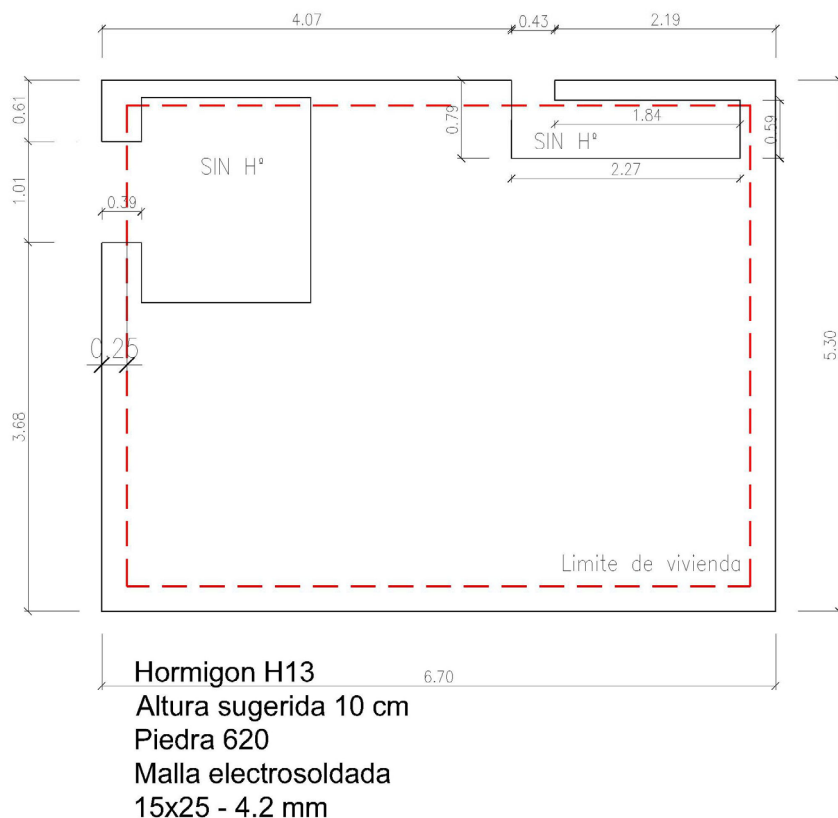

El croquis de la platea será suministrado por la empresa en todos los casos, no se deben realizar cambios sobre este sin previa consulta con la empresa verificando siempre la concordancia con el plano de planta de la vivienda en cuestión.

Nivelado y relleno del terreno **A CARGO DEL CLIENTE**



Encofrado



Colocación de film



Colocación de malla



Hormigonado. Si el sitio queda en un terreno que no esta sobre la calle o no hay acceso para el camión se debe prever solicitar bombeo de hormigón, **esto corre A CARGO DEL CLIENTE.**



